

Instrukcja obsługi

Elektryczny ekran projekcyjny



Dziękujemy za korzystanie z elektrycznego ekranu projekcyjnego, aby upewnić się, że korzystasz z ekranu prawidłowo i bezpiecznie, przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem.

Spis treści :

1. Instrukcja obsługi
2. Cechy produktu
3. Sposób instalacji
4. Sterowanie
5. Dostosowanie przełącznika
6. Dane ekranu
7. Akcesoria
8. Uwagi

1. Instrukcja obsługi

- Sufit lub ściana, która zostanie użyta do zamocowania ekranu, musi mieć wystarczającą zdolność trzymania ekranu elektrycznego.
- W przypadku produktów ze zdalnym sterownikiem promieni podczerwieni nie powinien znajdować się blisko lampy fluorescencyjnej, w przeciwnym razie lampa fluorescencyjna może spowodować, że pilot nie będzie działać.
- Kurz lub brudne zadrapania mogą mieć wpływ na obrazy projekcyjne, dlatego należy pamiętać aby:
 - Nie dotykaj powierzchni ekranu rękami
 - Nie rysuj ani nie pisz na powierzchni ekranu
 - Użyj bawełnianej szmatki lub miękkiej szczotki do kurzu, aby usunąć kurz
 - Nie używaj żrących środków czyszczących, aby oczyścić powierzchnię ekranu
 - Gdy nie jest używany, podnieś ekran do obudowy ekranu.


2. Cechy produktu

- **Modny i prosty model**
- **Łatwa instalacja**
Zamontuj ekran do ściany, wbijając grube śruby w otwory montażowe. Alternatywnie zamontuj ekran do sufitu, używając dwóch dostępnych haków stalowych, a następnie włącz wtyczkę z wymaganym napięciem do gniazda zasilania.
- **Najwyższej jakości silnik rurowy**
Ekran wyposażony jest w najlepszy silnik rurowy, który sprawia, że ekran jest stabilny i spokojny podczas rozwijania i zwijania, a także dzięki systemowi ochrony przed ciepłem.
- **Żywy obraz**
Biała matowa tkanina oferuje najlepszy i duży kąt widzenia, dzięki czemu obraz jest wyraźny i żywy. Materiał metaliczny ma wysokie wzmocnienie, sprawia, że obraz jest wyraźniejszy.
- **Piękny wygląd**
Metalowa obudowa ekranu wtopi się w każdy wystrój wnętrza zachowując przy tym elegancję.
- **Lokalizacja**
Nadaje się do wykorzystania w salach konferencyjnych, spotkaniach biznesowych, kasynach, klubach, klasie multimedialnych, kinie minitype, kinie domowym, instytucji rządowej lub innych miejscach rozrywki.


3. Sposób instalacji

- Instalacja na ścianie

Wkręć śrubę przez otwór w pokrywie bocznej, po instalacji, sprawdź, czy jest solidny przykręcony, czy nie.

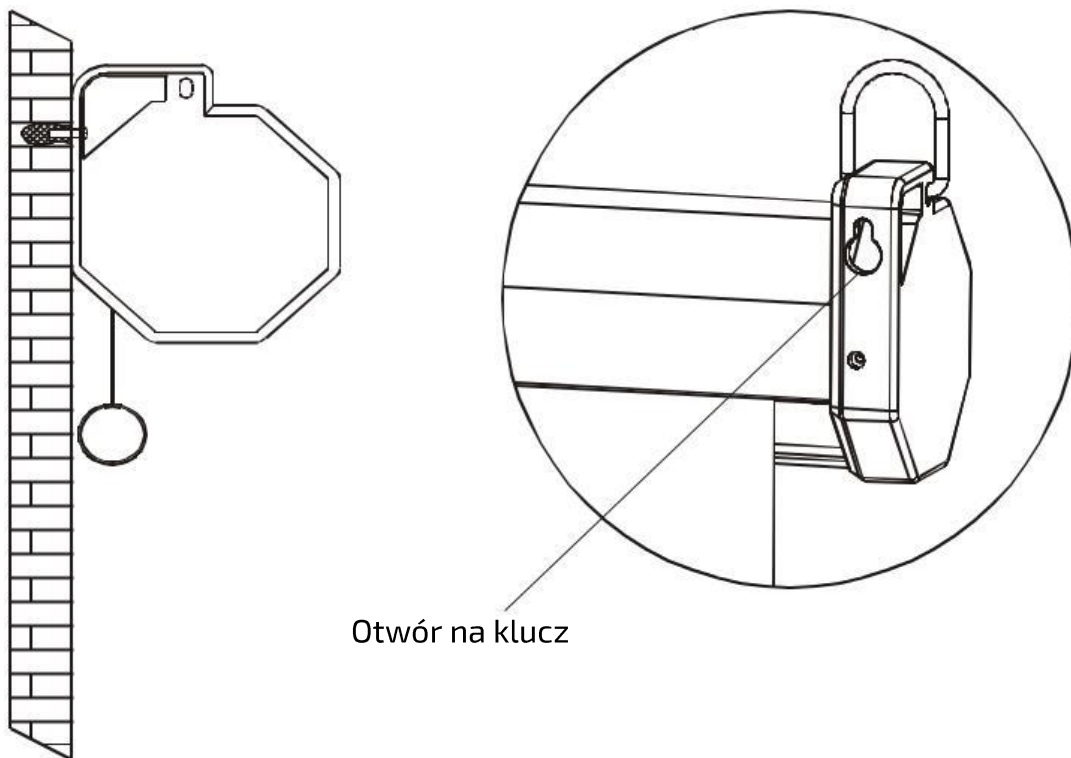


Po potwierdzeniu, że wkręty mocno wbiły się w ścianę, niech pierścienie typu „D” zwisają na haku sufitowym.

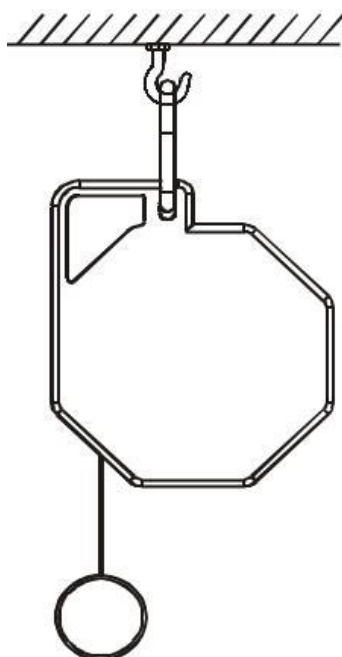

- **Montaż wspornika ściennego:**


Zaleca się użycie profesjonalnego wspornika przed instalacją, najpierw rysując poziomą linię, zapewniając, że ekran będzie na tej samej linii poziomej.

Upewnij się, że krawędź dwóch wsporników styka się z linią,



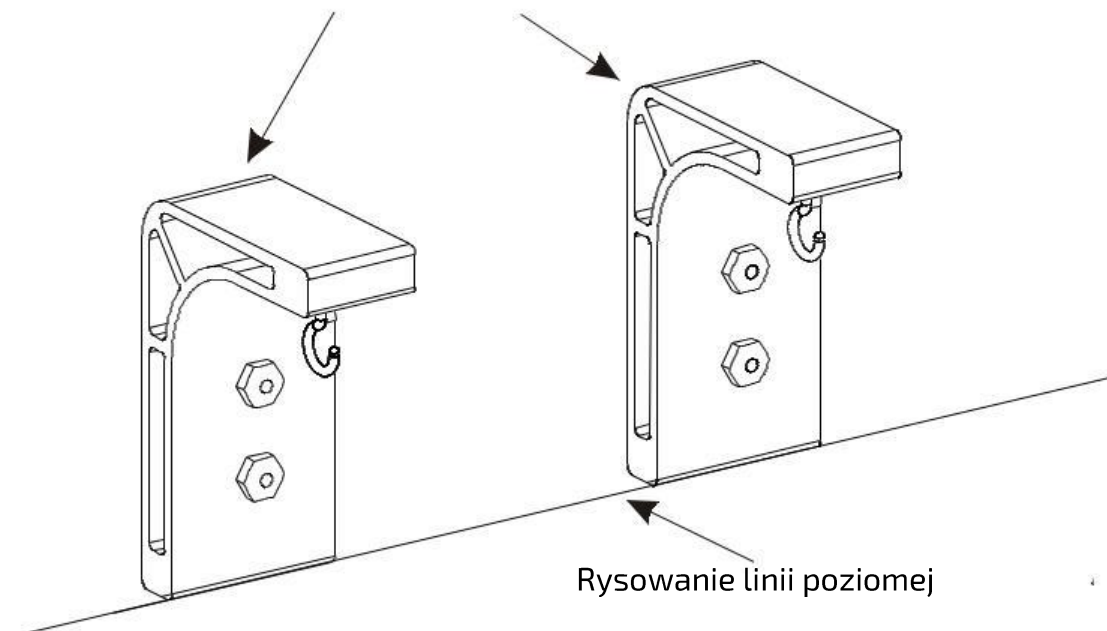


- **Niewidzialna instalacja**

W przypadku niewidocznej instalacji, musi być wystarczająco dużo miejsca do ukrycia ekranu elektrycznego

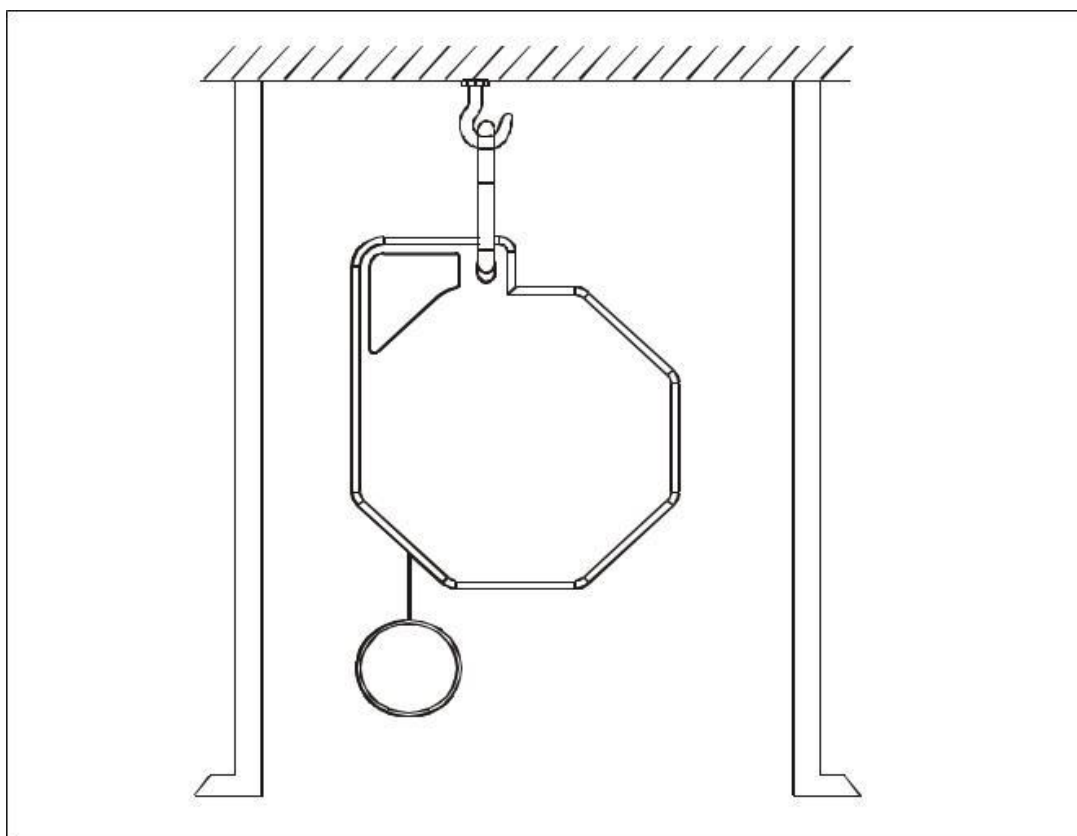


4. Sterowanie

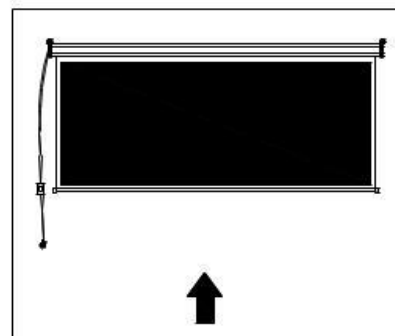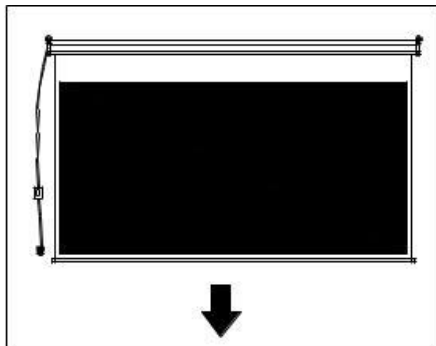

- Naciśnij przycisk „=”, a następnie opuść powierzchnię ekranu, gdy zostanie całkowicie wysunięty, zatrzyma się automatycznie.
- Naciśnij przycisk „o”, powierzchnia ekranu zatrzyma się w dowolnej pozycji.
- Naciśnij przycisk „-”, zatrzyma się automatycznie, gdy powierzchnia zostanie całkowicie zwinięta w obudowie.

5. Dostosowanie przełącznika

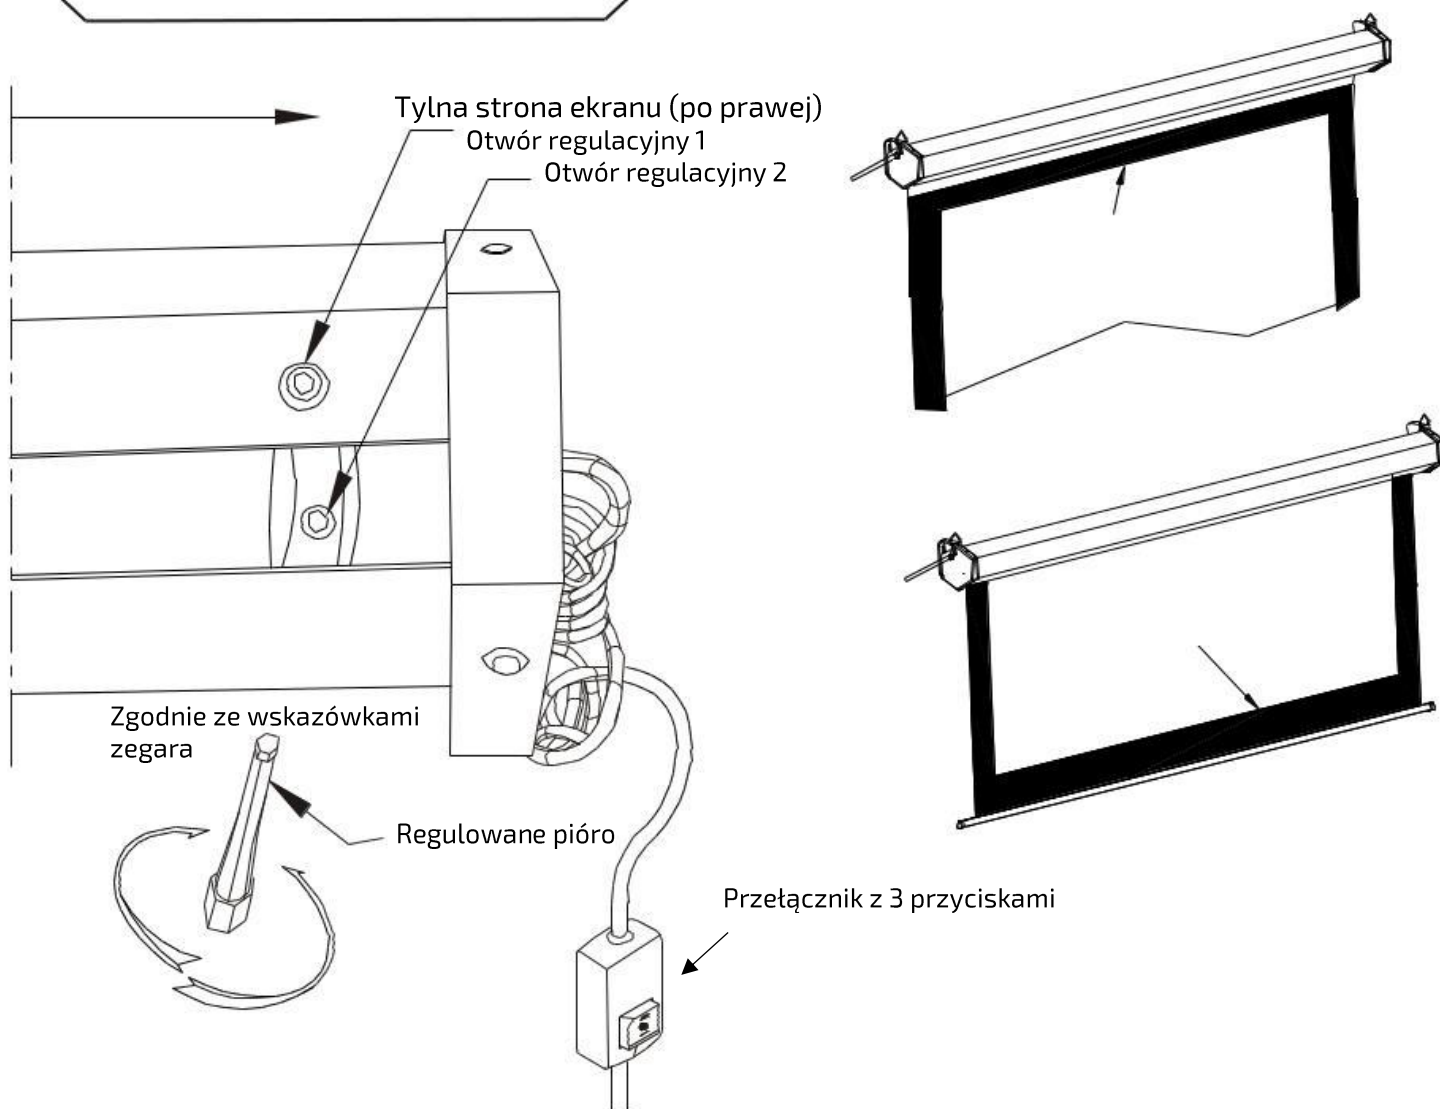

Dostosuj otwór 1: pozycjonowanie czarnej ramki

Dostosuj otwór 2: pozycjonowanie dolnej czarnej ramki

6. Dane ekranu

Format 1:1

Rodzaj	Rozmiar	Obszar wyświetlania W*H	Odległość instalacji	Długość	Rozmiar po zwinięciu L*A*B	Rozmiar paczki L*W*H
Ekran elektryczny	60"*60"	1520*1520	1765	1785	1785*94*80	1870*142*128
	70"*70"	1770*1770	2015	2035	2035*94*80	2120*142*128
	84"*84"	2070*2070	2315	2335	2335*94*80	2420*142*128
	96"*96"	2360*2360	2625	2645	2645*94*80	2730*142*128

Format 16:9


Rodzaj	Rozmiar	Obszar wyświetlania W*H	Odległość instalacji	Długość	Rozmiar po zwinięciu L*A*B	Rozmiar paczki L*W*H
Ekran elektryczny	72	1590*890	1835	1885	1885*94*80	1940*142*128
	84	1860*1040	2105	2125	2125*94*80	2230*142*128
	92	2030*1140	2275	2295	2295*94*80	2380*142*128
	100	2210*1240	2475	2495	2495*94*80	2580*142*128
	120	2650*1490	2915	2935	2935*94*80	3020*142*128
	150	3320*1860	3625	3645	3645*77*77	3730*142*128

Format 4:3

Rodzaj	Rozmiar	Obszar wyświetlania W*H	Odległość instalacji	Długość	Rozmiar po zwinięciu L*A*B	Rozmiar paczki L*W*H
	72	1460*1090	1705	1725	1725*94*80	1810*142*128

Ekran elektryczny	84	1700*1280	1945	1965	1965*94*80	2050*142*128
	92	1860*1400	2125	2145	2145*94*80	2230*142*128
	100	2030*1520	2295	2315	2315*94*80	2400*142*128
	120	2430*1820	2695	2715	2715*94*80	2800*142*128
	150	2930*2195	3235	3255	3255*77*77	3340*142*128

Powyższe parametry mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

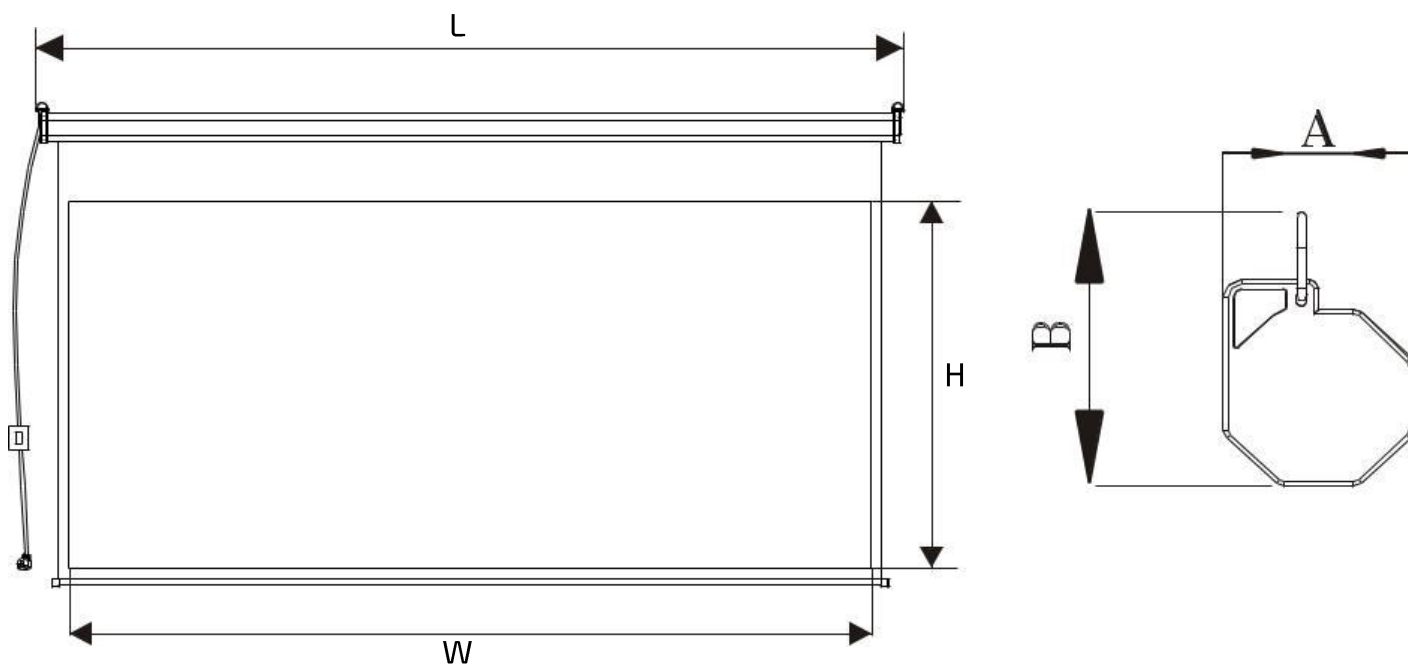



Specyfikacja:

Silnik synchroniczny / rurowy: 110-240 V 50-60 Hz.

7. Akcesoria

Wspornik

Pilot sterowania

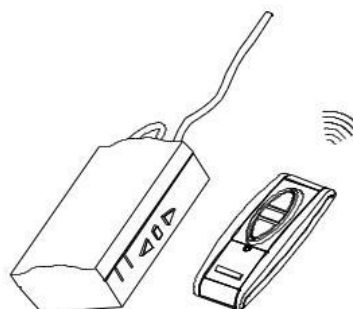

8. Uwagi

- Gdy nie korzystamy z ekranu, lepiej umieścić przełącznik na „o”. Upewnij się, że przed podniesieniem ekranu nie ma robaków, kurzu itp.
- Aby zapewnić dłuższą żywotność silnika ekranu, należy odczekać cztery minuty między podniesieniem a opuszczeniem ekranu, co zapobiegnie przegrzaniu ekranu.
- Przełącznik jest już w najlepszym położeniu czyli „o”, proszę go nie zmieniać, jeśli nie jest to konieczne.
- Producent uzyskał certyfikat ISO9001: 2000, certyfikat CE
- Zostały zdane testy ROHS.

Designed in Poland
Made in P.R.C.

Importer: Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041



Znajdź nas:



newelectricshop



newelectric_shop



new-electric