Instrukcja obsługi
Oczyszczacza wody
Cronos E2 XF-300

Dziękujemy za wybranie naszego produktu do oczyszczania wody. Zanim użyjesz urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi. Pomoże Ci ona korzystać z tego oczyszczacza w bardziej świadomy i rozsądny sposób, tak aby spełniał swoje zadanie jak najlepiej.

Spis treści:

1. Wstęp
2. Specyfikacja
3. Budowa technologii
4. Cechy produktu
5. Instalacja urządzenia
6. Zasada działania
7. Instrukcje debugowania
8. Losowe akcesoria

1. Wstęp

- Zdjęcia w tej instrukcji mają jedynie charakter poglądowy, proszę zapoznać się z rzeczywistym produktem.
- Jeśli w przyszłości nastąpi jakakolwiek zmiana techniczna produktu, wygląd i kolor produktu, mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Niniejsza instrukcja została starannie sprawdzona. W przypadku błędów lub nieporozumień w druku, firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.

2. Specyfikacja

Model: XF-300
Strumień wody: 550L/H
Rozmiar: 42x11,5x35 cm
Materiał filtracyjny: Membrana ultrafiltracyjna PVC klasy spożywczej + inny filtr
Jakość wody oczyszczonej: normy sanitarne dla jakości wody pitnej (2001)
Odpowiednie ciśnienie wody: 0.1~0.3MPa (1-3kg)
Źródło wody: Woda z kranu
Temperatura wody: 5-45°C

3. Budowa technologii

Schemat filtracji membranowej ultrafiltracyjnej:

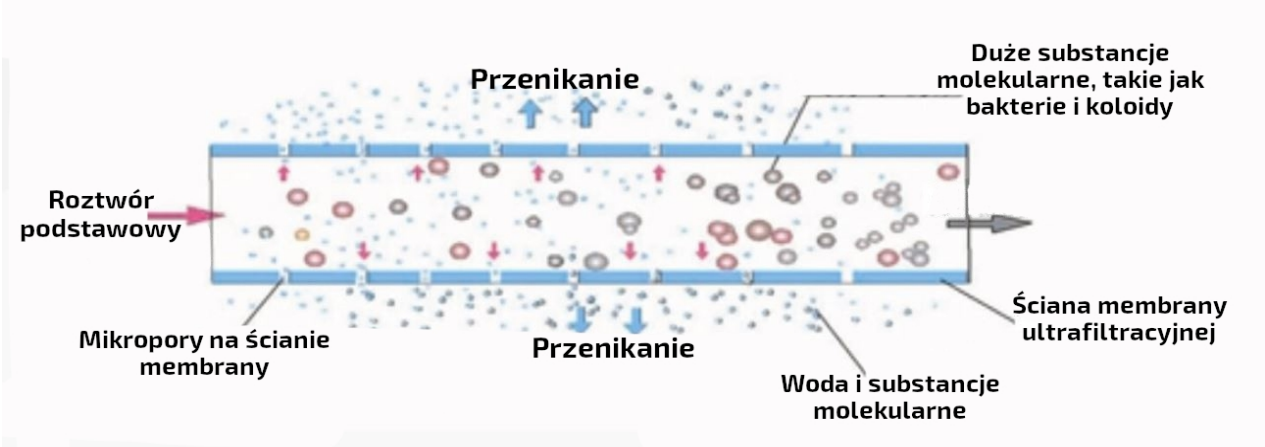

4. Cechy produktu

1. Membrana ultrafiltracyjna: technologia membrany ultrafiltracyjnej charakteryzuje się dużym przepływem, dobrym efektem oczyszczania oraz długą żywotnością.
2. Filtracja fizyczna: nie trzeba całkowicie przepuszczać ciśnienia samej wody z kranu.
3.Woda mineralna: filtruje osad, glony, bakterie w wodzie, zatrzymuje minerały obojętne dla ludzkiego ciała, składniki, które sprawią, że Twoja woda pitna będzie zdrowsza.
4. Bezpieczny i energooszczędny: łatwy w obsłudze, wygodny i szybki, wystarczy przekręcić przełącznik zaworu kulowego, i można korzystać z elementu filtrującego oczyszczacza wody.

5. Instalacja urządzenia

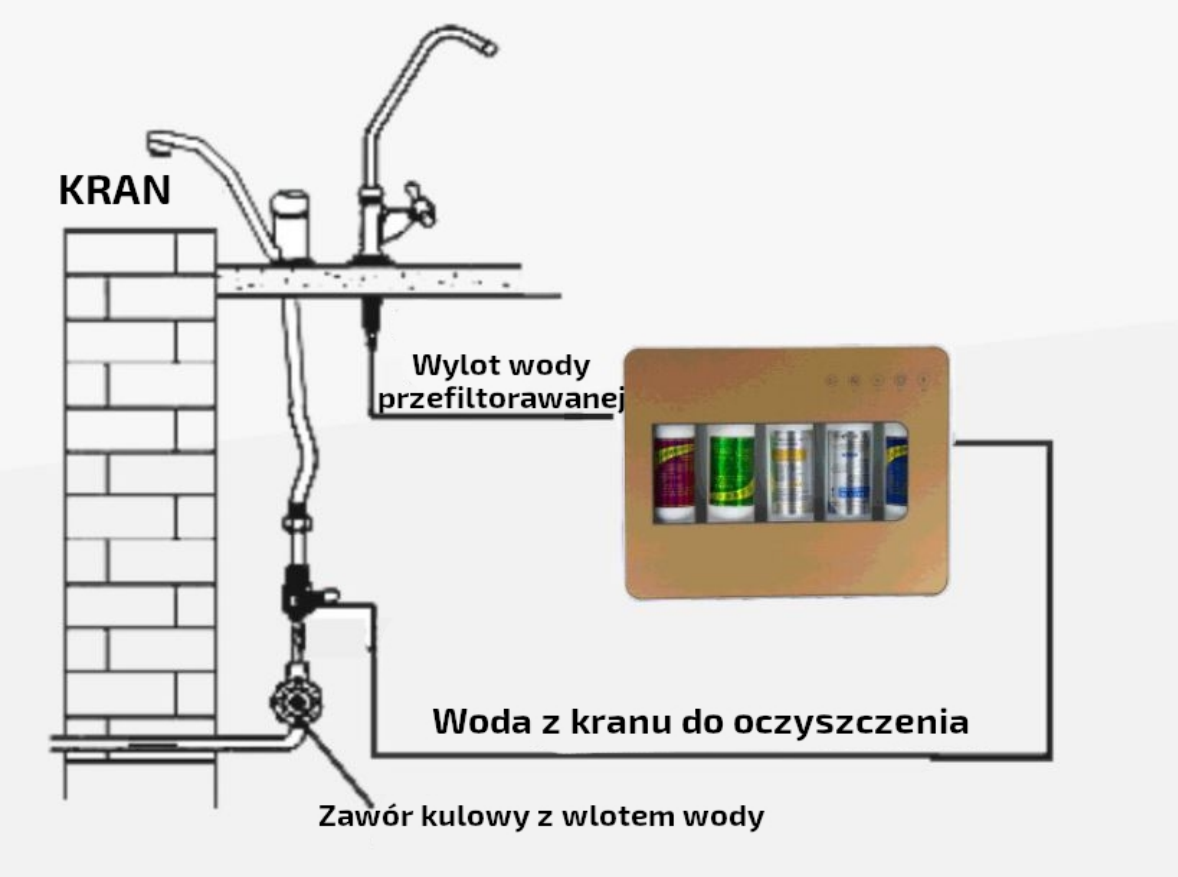

Narzędzie:
Klucz nastawny, manometr, pas surowca, otwieracz do otworów, wiertarka ścienna, śrubokręt, obcinak do rur, rura PE, itp .:

Wybierz miejsce instalacji:
Musi być zainstalowany w pobliżu miejsca z odpływem podłogowym (takim jak kuchnia, łazienka itp.). Należy go zainstalować w miejscu słonecznym lub w pobliżu wysokiej temperatury).

Sprawdzić ciśnienie wody wlotowej:
Zamknij źródło wody, podłącz miernik ciśnienia do źródła zimnej wody, a następnie otwórz źródło wody, aby przetestować bramkę ciśnienia wody wlotowej. Jeśli tabela prób ciśnieniowych przekracza (03MPa), zainstaluj reduktor ciśnienia. Aby zapewnić dobre ciśnienie wody, spróbuj wybrać okres niskiego szczytu wody.

Zamontuj akcesoria kadłuba
Zamknij źródło wody: usuń pozostałą wodę w rurze, a następnie użyj klucza nastawnego, aby usunąć koniec wlotu wody z kranu (zawór kątowy i koniec węża oplotowego), na ogół nie otwieraj połączenia między kranem a gumowym wężem (ponieważ koniec zwykle znajduje się pod zlewem i nie jest wygodny do demontażu);

Określ rure ciepłą i zimną wody
To urządzenie może być zainstalowane tylko na rurze zimnej wody i bezwzględnie zabrania się instalowania na rurze ciepłej wody.

Zainstaluj oczyszczacz
Metoda wlotu: Podłącz trójnik wlotu wody w losowym złączu do zaworu kątowego (dokręcić kluczem nastawnym). Podłącz zawór kulowy do trójnika wlotu wody. (dokręcić kluczem nastawnym), podłączyć rure PE do zaworu kulowego, dokręcić kluczem nastawnym, spróbować wyciągnąć rurę PE, aby sprawdzić, czy istnieje ryzyko odpadnięcia.
Metoda 2 : podłącz rurę PE do kranu, zamocuj baterię na zlewie lub przymocuj ją do ściany za pomocą zawieszki i podłącz drugi koniec rury PE do interfejsu oczyszczania wody.

Sprawdź, czy nie ma wycieków wody
Po instalacji osusz urządzenie suchą szmatką, otwórz zawór kulkowy źródła wody na pięć minut, upewnij się, że nie ma wycieku wody, otwórz kran z czystą wodą, a następnie otwórz zawór kulowy wydmuchowy, aby wypłukać.

Płukanie
Przepłukiwanie patrz instrukcje dotyczące korzystania z instrukcji.

Degustacja
Sprawdź, czy są jakieś zanieczyszczenia, spróbuj, czy jest jakiś zapach i czy smak dobry.

Miejsce czyszczenia
Po zakończeniu instalacji oczyść kuchnię i podłogę.

6. Zasada działania

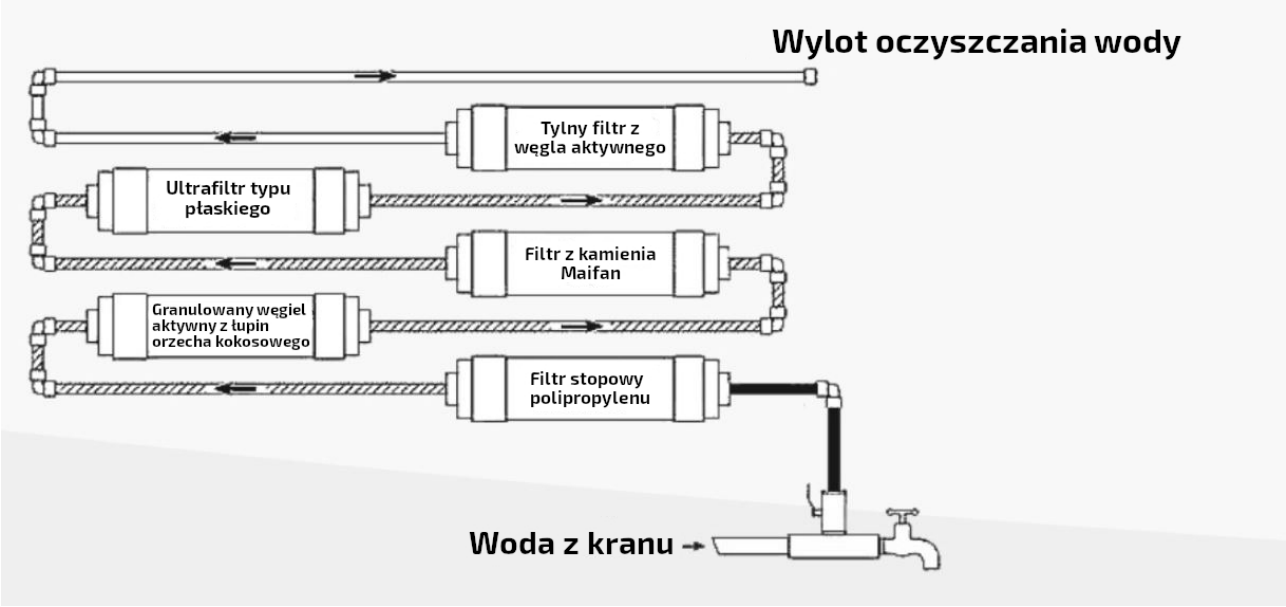

7. Instrukcje debugowania

1. Otwórz zawór kątowy wlotowy. Przy pierwszym otwarciu zaworu wlotowego należy otworzyć zawór do połowy pozycji. Upewnij się, że nic nie przecieka, dopóki nie zostanie w pełni otwarty.

2. Po otwarciu zaworu wlotowego wody, wypłuka on czarny granulowany węgiel drzewny, co jest normalnym zjawiskiem.

3. Zapakuj instrukcję instalacji i zacznij szkolić klientów, jak używać i konserwować oczyszczacz wody.

4. Zachęcaj klientów do korzystania z większej liczby oczyszczaczy wody.

5. Warto korzystać z oczyszczaczy wody w lecie.

6. Normalnym zjawiskiem jest, że przepływ wody staje się nieco mniejszy w zimie, ponieważ temperatura wody jest niska i aktywność cząsteczek wody jest zmniejszona.

7. Jeśli użytkownika nie ma w domu przez dłuższy czas, należy zamknąć zawór kątowy wlotu. Zapobiegaj wyciekowi wody z powodu nadmiernego ciśnienia wody i unikaj niebezpieczeństwa zalania domu.

8. Jeśli musisz powiesić oczyszczacz wody na ścianie, musisz najpierw upewnić się, że płyta wisząca jest mocno zamocowana, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia oczyszczacza wody:

8. Losowe akcesoria

Numer	Kod akcesoria	Nazwa akcesoria	Opis	Ilość
1	BZ-00049	Certyfikat		1
2	BZ-00002	Instrukcja obsługi		1
3	SJ-00038	Wtyczka ścienna		7
4	SJ-00066	Płyta blokująca	1/4 szybkozłączka	3
5	SJ-00195	Dwupunktowy zawór sterujący - typ a	średnica rury 1/4	1
6	SJ-00030	Klucz do powłoki membranowej	Powłoka membrany RO	1
7	SJ-00032	Pojedynczy kran	Naprawiono użycie baterii	1
8	SJ-00005	Rura PE		5
9	WJ-00017	Kran-bateria trójdzielna typu "gęsiej szyi"	2 punkty pojedynczego przycisku	1

10	WJ-00015	Dwupunktowy zawór kulowy		1
11	WJ-00001	Gwoździe do ścian ze stali nierdzewnej		7
12	WJ-00014	Trójnik wlotu wody		1

Designed in Poland
Made in P.R.C.
Importer: Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041

Znajdź nas:

newelectricshop

new-electric